


Duplikat

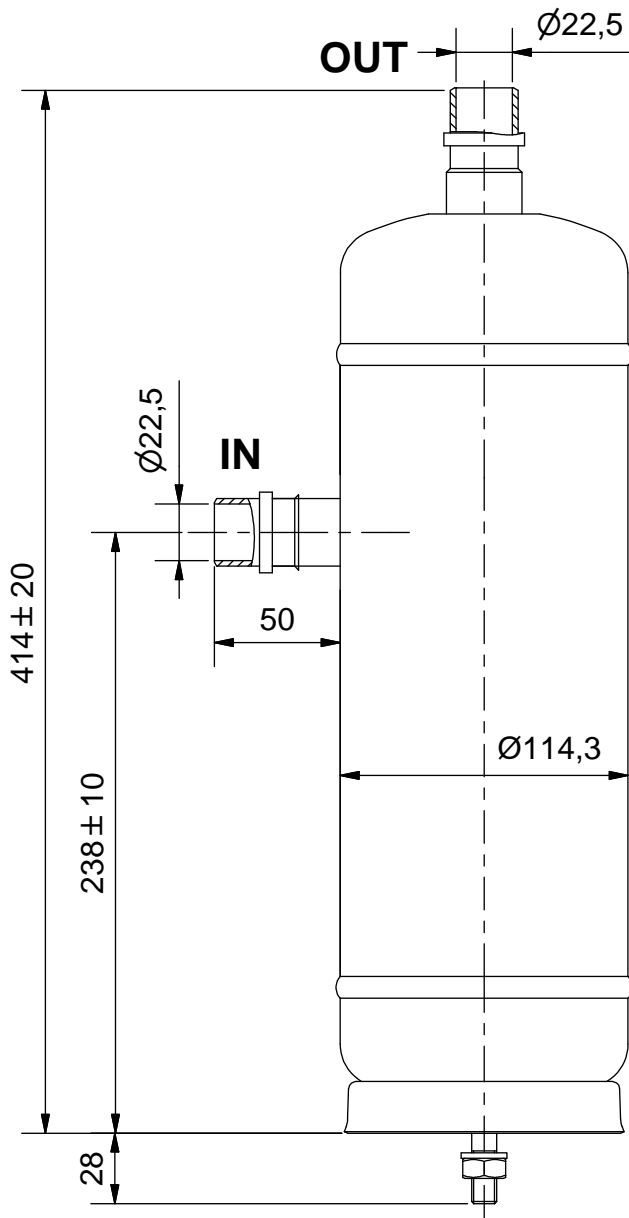

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:  
 Fluide der Gruppe 2,  
 Kategorie II, Modul A2  
 PS\*V: 100\*2,5= 250 [bar\*Liter]  
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht  
 Farbe RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Max. zul. Druck 100 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C  
 Max. zul. Druck 75 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -50°C  
 Prüfdruck: 145 bar

(Verwendungsbereich) CO2 transkritisch		(Volumen[l]) 2,5		Maßstab: 1:3		(Gewicht) 7,5 kg					
				<h1>Flüssigkeitsabscheider</h1> <h2>FA-22U-CDH</h2> <h3>8146 - K</h3>							
		Datum						Name		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2</span> <span>A4</span> </div>	
		Gezeichnet						Görner			
		Kontrolliert						Köpp			
		Norm									
A	Stutzen geändert ab SN 1113/...	4.11.13	Gö								
Zust.	Änderungen	Datum	Name								